
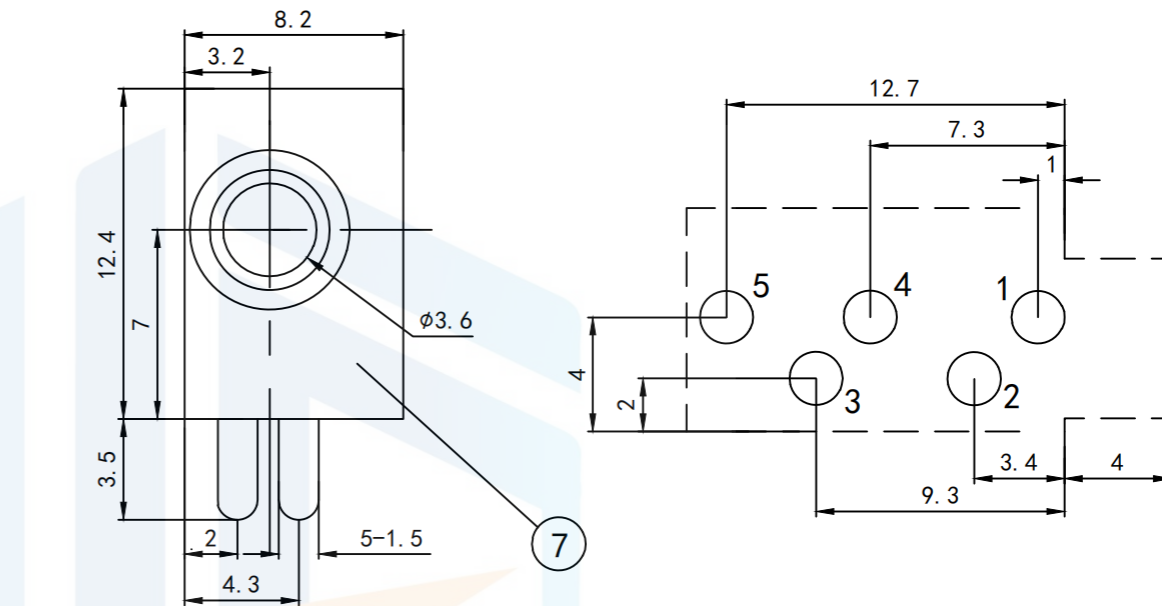


RoHS2.0
Compliant

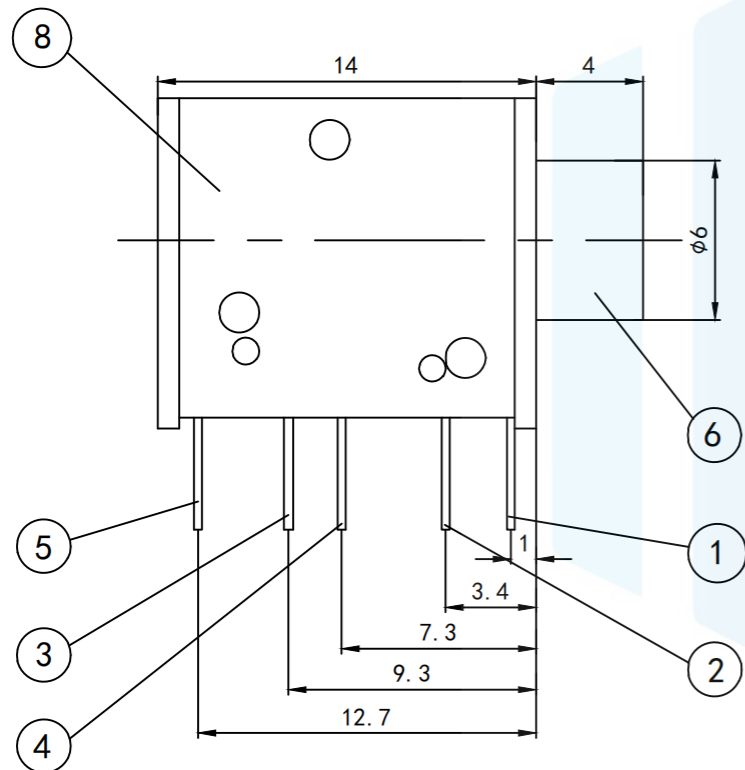

序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
8		盖板	1PCS	PBT(黑色)	
7		基座	1PCS	PBT(黑色)	
6		轴套	1PCS	H59-1黄铜	电镀: 镍
5		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 T=0.3	电镀: 银
4		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 T=0.3	电镀: 银
3		声道接触脚	1PCS	H62 黄铜 T=0.3	电镀: 银
2		声道接触脚	1PCS	H62 黄铜 T=0.3	电镀: 银
1		接触焊脚	1PCS	H62 黄铜 T=0.3	电镀: 银


Main technical performance

1. Rated electrical load: 30V 0.2A;
2. Contact resistance: $\leq 0.03 \Omega$;
3. Insulation resistance: $2100 m\Omega$;
4. Withstand voltage: AC250V (50Hz)min;
5. Insertion and withdrawal force: 3-15N;
6. Life: 5,000 times.

TOLERANCE

X. XXX	± 0.05
X. XX	± 0.15
X. X	± 0.20
X.	± 0.30
ANGLE	$\pm 5.0^\circ$

PROTECTON



东莞市恒祺电子科技有限公司
Dongguan Hengqi Electronic Technology Co., Ltd

<https://www.hq-dz.com>

phone: 15812872448

TITLE:

耳机插座

PART NO: PJ-325

DRAWING NO: 18*8.2*12.4

DRAWN:

DATE:

18-10-08

UNIT:
mm

CHECKED:

DATE:

18-10-08

SCALE:
FULL

APPROVED:

DATE:

18-10-08

SIZE:
A4